

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองคู บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกหนองคู บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๘ พื้นที่ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๙ เมตร ยาวเฉลี่ย ๘๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร พื้นมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบและรายการประมาณการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประเมินราคา

๔.๑ แบบ พร. ๔ (เอกสารแนบ)

๔.๒ แบบ พร. ๕ (เอกสารแนบ)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๕.๒ นายภาณุวัฒน์ อุปัชฌาย์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๕.๓ นายศรารุช ภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


โครงการขุดลอกหนองคู บ้านโนนจิว หมู่ที่ 8 พื้นที่ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 59 เมตร ยาวเฉลี่ย 84 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร
 หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,956 ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบและประมาณการก่อสร้างที่กำหนด)



แผนที่ประเทศไทย



แผนที่สังเขป

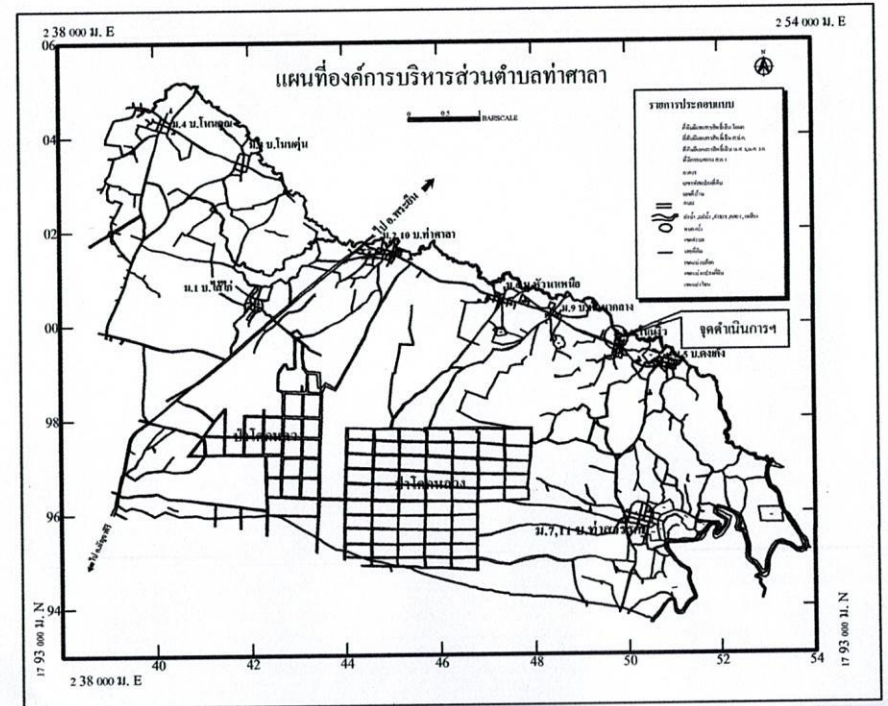

สัญลักษณ์


- ทางหลวงแผ่นดิน (ทางหลวงชนบท)
- ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง
- แ่งน้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ฝาย
- หมู่บ้าน
- วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา		 นายภาณุวัฒน์ อภิขะฉาย ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ
สายทาง บ้านโนนจิว ม.8 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ		 (นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
แบบแสดง แผนที่สังเขป	 นายเฉลิมลาภ ภูยิวา	 (นายสรายุทธ เป้าจรรยา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	อนุมัติ
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 1		จำนวนแผ่น 5 ว/ด/ป

รายการแบบ	แผ่นที่
แผนที่สังเขป	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แปลนพื้นที่ขุดลอก	3
แปลนรูปตัดพื้นที่ขุดลอก	4
แบบป้ายโครงการก่อสร้าง	5

รายการประกอบแบบก่อสร้าง


- ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ต่องานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง ท่อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีกรตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แสดงดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้มีระบายน้ำผ่านท่อได้
- จำนวนท่อและตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ขอครุวมไม่น้อยกว่าเดิม
- ตำแหน่งเครื่องหมายจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 9 10 และ 11 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ่งของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนกัน หรือมีปัญหาการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ตีให้รายงาน และดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องตบป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายงานเครื่องหมายจราจรต่างๆ และท่อ คสล.เดิม (ถ้ามี) ไปกองเก็บ ณ สถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

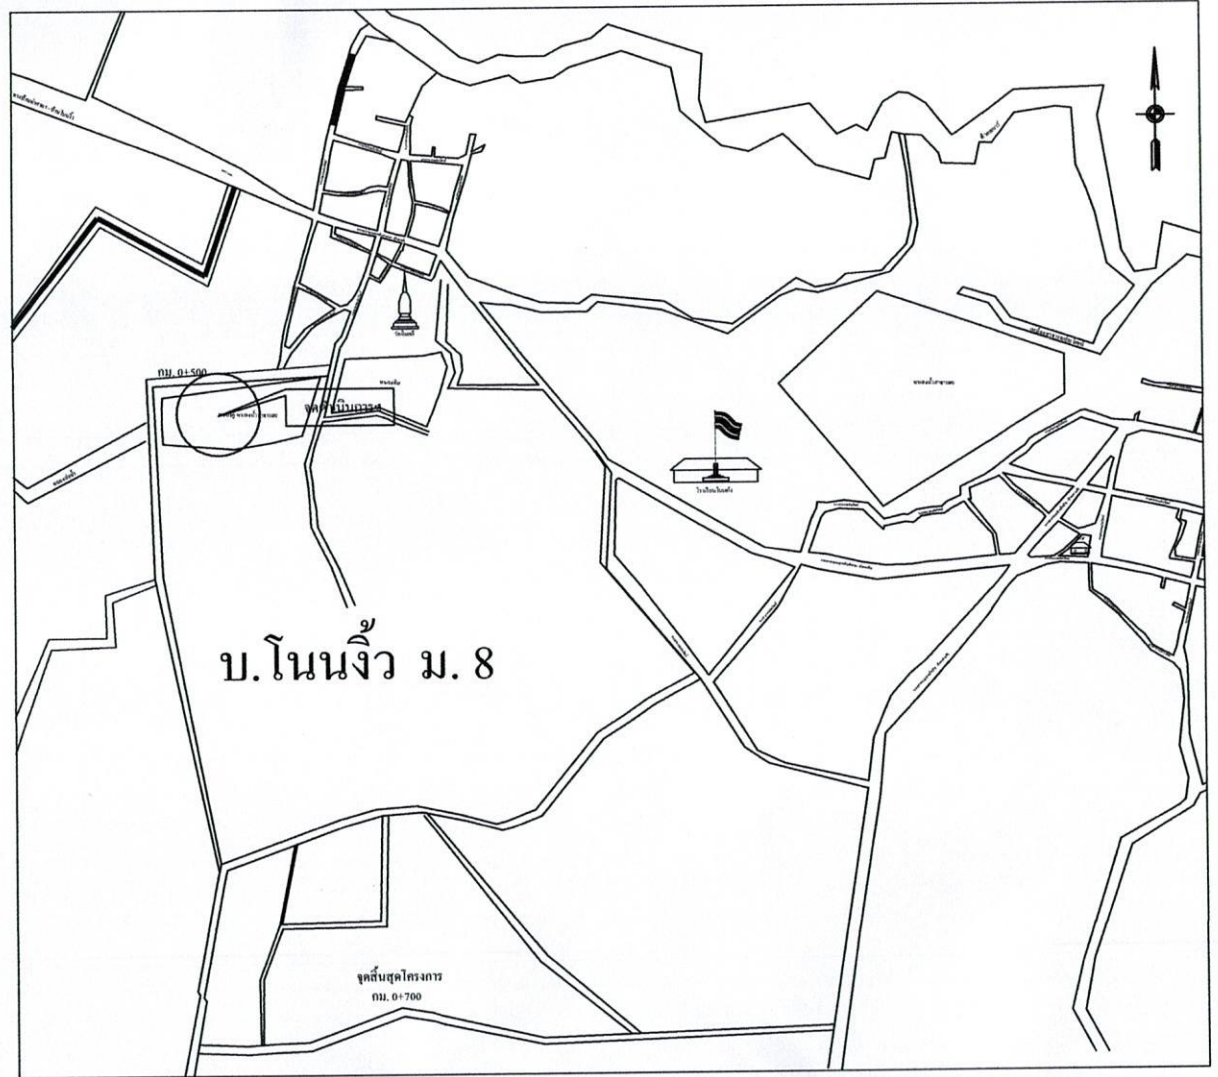




องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา		 นายภาณุวัฒน์ อภิษณาย ผู้อำนวยการกองช่าง	 (นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	เห็นชอบ
สายทาง บ้านโนนจิว ม.8 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ		 นายเฉลิมลาภ ภูยิวา	 (นายสรายุทธ เป้าจรรยา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
แบบแสดง สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	นายเฉลิมลาภ ภูยิวา			
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 2	จำนวนแผ่น 5 ว/ด/ป		



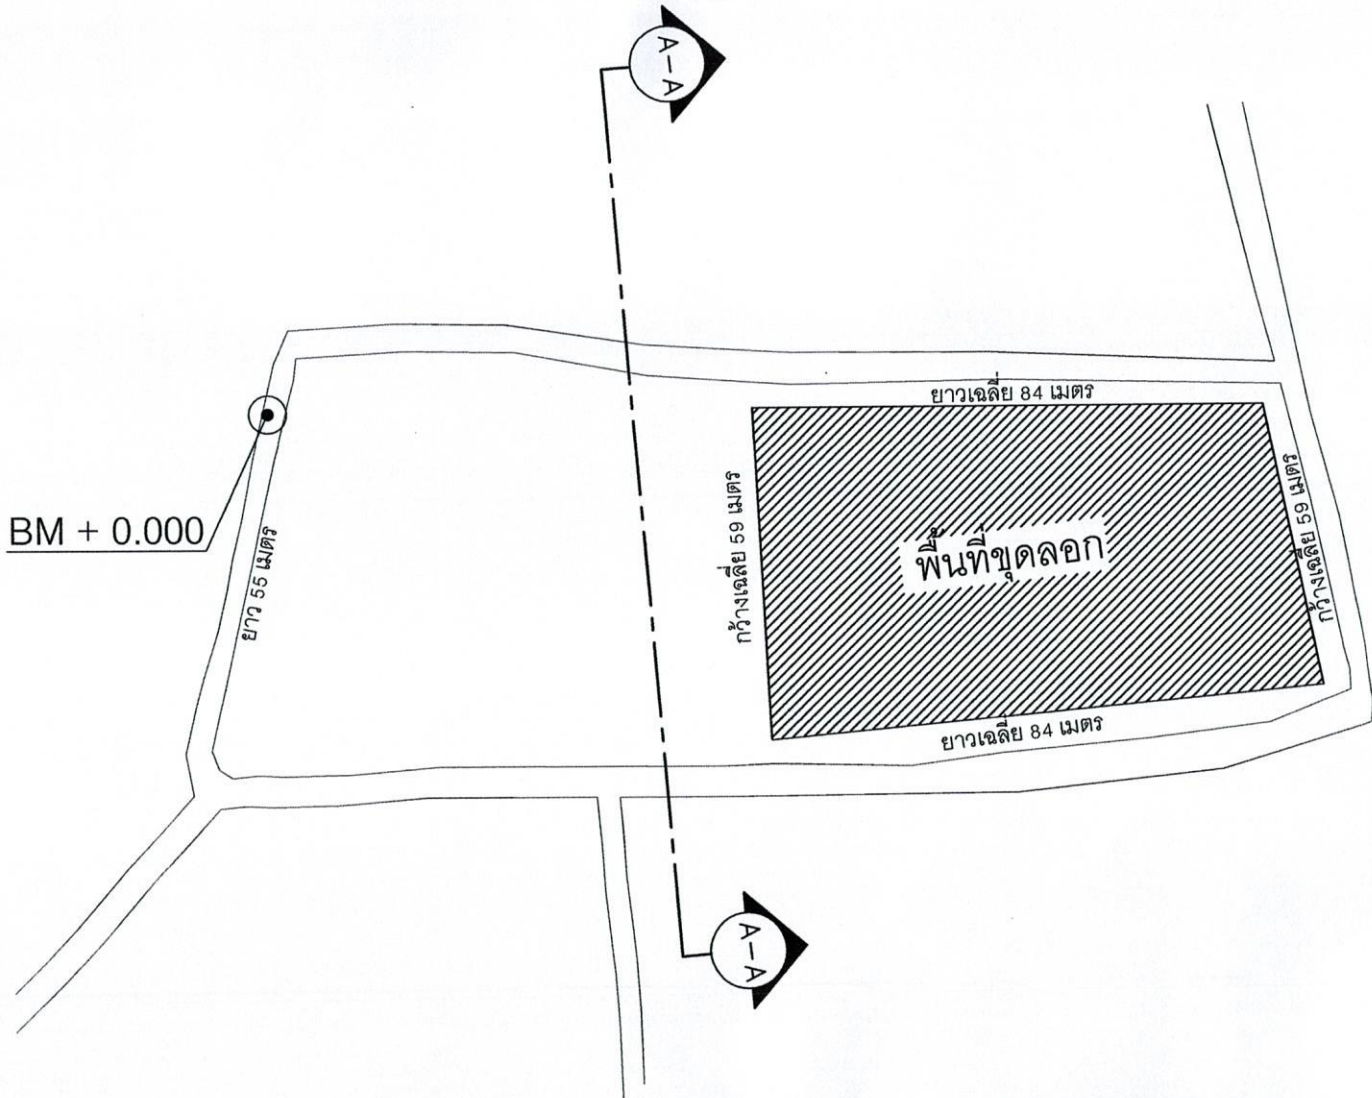



BM + 0.000

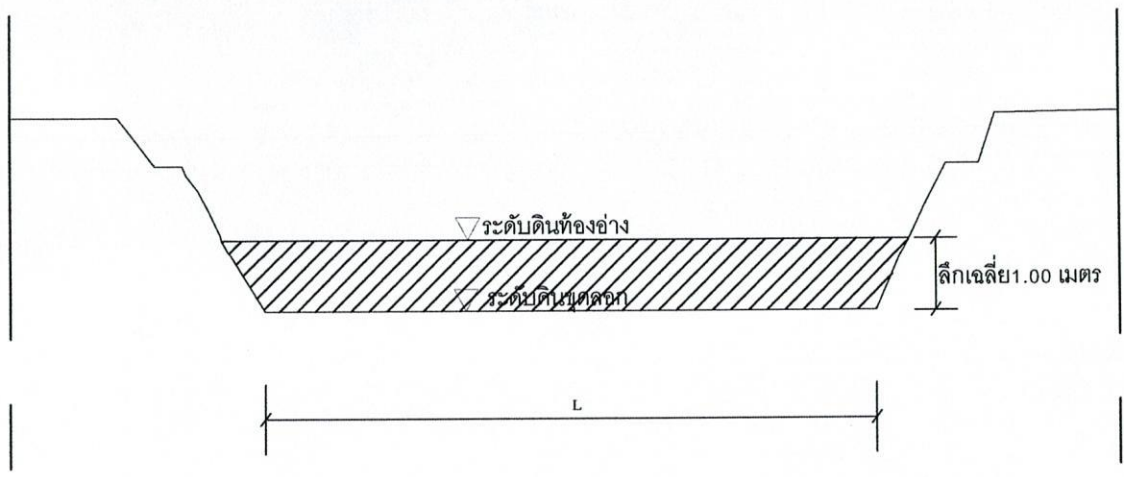

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา				
สถานที่ บ้านโนนจิว ม.8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	เขียนแบบ			เห็นชอบ
แบบแสดง แปลนพื้นที่ขุดลอก	นายเฉลิมลาภ ภูยิวหา		นายภาณุวัฒน์ อู๋ปรีชฌาย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 3	จำนวนแผ่น 5 ว/ด/ป		อนุมัติ
			(นายสรราช เบ้าจรรยา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	



รูปตัด A-A

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา		 นายเฉลิมฉลาก ภูยิวา	 (นายสีหศักดิ์ จุมเกียรติกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	เห็นชอบ
สายทาง บ้านโนนจิว ม.8 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ		 นายภาณุวัฒน์ อภิรัชฌาย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	 (นายสรายุทธ เบ้าจรรยา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
แบบแสดง รูปตัดพื้นที่ขุดลอก	นายเฉลิมฉลาก ภูยิวา	จำนวนแผ่น 5	ว/ด/ป	
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 4			

2.40

1.20

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

งบประมาณ x,xxx,xxx บาท

วันเริ่มสัญญา วันที่-- เดือน-- 2561 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่-- เดือน-- 2561

ผู้รับจ้าง หจก.-- 1. ประจําโครงการ

ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง 2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

เหล็ก 1" x 1" เชื่อมติดกับเหล็กแผ่น

แผ่นเหล็กหนา 1/16"

เหล็กกลม Ø 2"

รายการประกอบแบบป้ายโครงการ

1. เสา, ป้าย ทาด้วยสีกันสนิมก่อนทาทับด้วยสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ด้วยสีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมและสมมูลย์กับขนาดของป้าย
4. ตำแหน่งติดตั้งป้ายตามความเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน
5. ข้อความป้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา		 นายภาณุวัฒน์ อู๋ปืชมาย ผู้อำนวยการกองช่าง	 (นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	เห็นชอบ
สถานที่ บ้านโนนจิว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เขียนแบบ  นายเฉลิมลาภ ภูยิวา		 (นางยสรายุช เบ้าจรรยา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	อนุมัติ
แบบแสดง แบบป้ายโครงการก่อสร้าง	เลขที่แบบ	แผ่นที่ 7	จำนวนแผ่น 8	ว/ด/ป